


TWS fejhallgató

Lenovo GM2 PRO




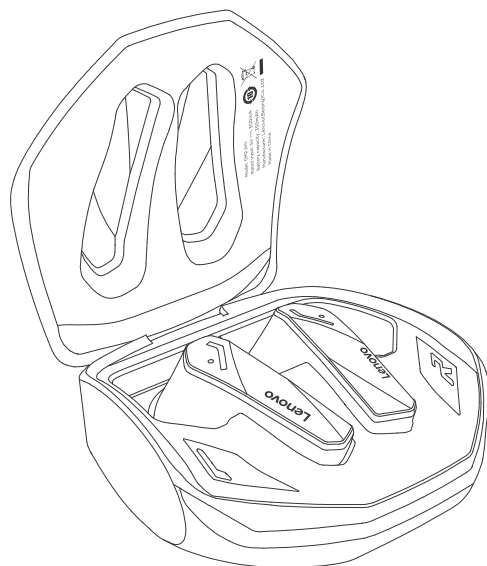


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást.

Lenovo

A CSOMAG TARTALMA

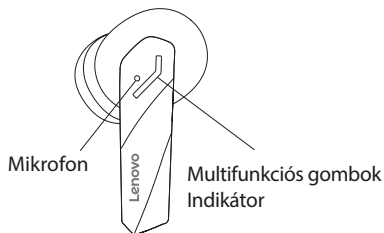

FONTOS INFORMÁCIÓK

- (1) A használati utasításban kifejezetten feltüntetett működési módszerek kivételével ne próbálja meg szétszerelni vagy kicserélni a fejhallgató bármely alkatrészét.
- (2) Ne tegye a fülhallgatót vízbe vagy más folyadékba. A fejhallgató nem vízálló.
- (3) Ha véletlenül folyadék kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a konnektorból.
- (4) A termék használatakor és töltésekor ügyeljen arra, hogy keze száraz legyen az áramütés elkerülése érdekében.
- (5) Ne helyezze a terméket hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen tűznek.
- (6) Ne helyezze a terméket olyan környezetbe, ahol erős elektromágneses mező van, különben a termék meghibásodik.

TERMÉKLEÍRÁS

Fejhallgató:

Bluetooth verzió:5.3

Működési tartomány:=10m

Akkumulátor kapacitás: 40mAh

Működési idő: kb. 5 óra

Töltési idő: kb. 1 óra

Névleges feszültség: 5V 35mA

Töltőtáska:

Akkumulátor kapacitás: 350mAh

Töltési idő: körülbelül 1 óra

Névleges feszültség (bemenet): 5V= 300mA


(Minden műszaki információ a tényleges termék)

A tok feltöltése

Csatlakoztassa a tokot az SV tápegységhez a Type-C töltőkábel segítségével.

Töltőkábel

(Emlékeztető: Nyissa ki vagy zárja be a töltőtáskát. Ha a kék jelzés villog, kérjük, mielőbb töltsse fel a tokot).

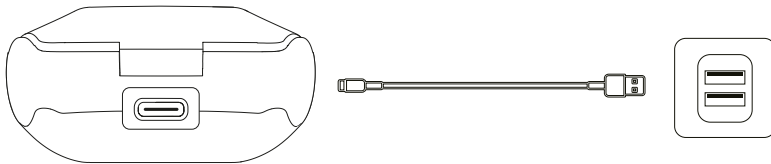

A MUTATÓK LEÍRÁSA

Mód

Bekapcsolás: A fejhallgató kijelzője 1 másodpercig kék színnel világít.

Kikapcsolás: Nincs

Párosítás: A fejhallgató kijelzője kék színnel villog

Csatlakoztatva: Nincs

Kikapcsolva: A fejhallgató kijelzője kék színnel villog

Fejhallgató akkumulátor alacsony: A fejhallgató kijelzője kék színnel villog.

A töltőtáska tölti a fejhallgatót : A fejhallgató kijelzője kék színnel világít.

Töltőtáska alacsony töltöttségi szint : A táska jelzőfénye villog.

Töltőtáska : A táskán lévő kijelző villog.

Petni töltött tok : A tokon lévő jelzőfény világít.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A fejhallgató bekapcsolása

1. lehetőség: Nyomja meg hosszan az MFB gombot 5 másodpercig.
2. lehetőség: A fejhallgató automatikusan bekapcsol, amikor kiveszi a töltőtáskából.

A fejhallgató kikapcsolása:


1. lehetőség: Ha a fejhallgató be van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, 3 perc után automatikusan kikapcsol.
2. lehetőség: Helyezze a fejhallgatót (fülhallgatót) a töltőtokba, és a kikapcsolás automatikusan megtörténik.

Párosítás:


1. lehetőség: Bekapcsoláskor a fejhallgató automatikusan Bluetooth párosítási módba lép.
2. lehetőség: Menjen a Bluetooth beállításokhoz a készülékén, keresse meg a "thinkplus-GM2 PRO" nevet, kattintson rá a párosítás megkezdéséhez.
3. lehetőség: Ha a fejhallgatók nincsenek egymással párosítva, állítsa vissza őket a gyári beállításokra, helyezze őket a töltőtokba, majd engedélyezze az automatikus párosítást.



Párosítás: hallható "ding dong" szinkron.
A párosítás befejeződött: hangjelzés "ding ding ding dong"



Hagyományos üzemmód




Hangasszisztens: nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a bal oldali kézibeszélőn.

Hangerő + : kattintson a jobb oldali kézibeszélőn lévő MFB gombra.

Hangerő - : kattintson a bal oldali kézibeszélőn lévő MFB gombra.

Zene lejátszási mód




Zene lejátszása/szüneteltetése: Dupla kattintás bármelyik kézibeszélőn.

Előző szám: Bal oldali MFB gomb háromszoros kattintása

Következő pálya: Három kattintás a jobb oldali kézibeszélő MFB gombjára

Kihangosító autós készlet




Hívásfogadás: dupla kattintás bármelyik kézibeszélő érintőképernyőjén.

Hívásvégződtetés: dupla kattintás bármelyik kézibeszélő érintésérzékelő területére.

Hívás visszautasítása: nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig bármelyik kézibeszélőn az érintésérzékelő gombot.

Zene lejátszása/lejátszási mód - Átkapcsolás



A jobb oldali kézibeszélőn lévő MFB gombot 2 másodpercig nyomva tartva lépjen be a lejátszási módba.

A jobb oldali kézibeszélőn lévő MFB gombot 2 másodpercig lenyomva tartva lépjen be a zenelejátszás üzemmódba.

Uwaga! Ustawiony fabrycznie tryb to tryb odtwarzania muzyki

Visszaállítás:

Ha a fejhallgató nincs párosítva semmilyen Bluetooth-eszközzel, és be van kapcsolva, kattintson a fejhallgató funkciógombjára, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a párosítási információk törléséhez, majd kapcsolja ki a fejhallgatót.

Fontos!!!

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális üzemi körülmények uralkodnak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

A VESZÉLYES ANYAGOK NEVE ÉS TARTALMA A TERMÉKEKBEN

A rész neve	Veszélyes anyagok					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Nyomatott áramkör	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kis alkatrészek építés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ez a nyomtatvány megfelel az SJ/T 11364 szabványnak.

O: Azt jelzi, hogy a veszélyes napanyagok tartalma az összes homogén alkatrészanyagban a GB/T 26572 határérték alatti.

X: Azt jelzi, hogy az alkatrész legalább egyik homogén anyagában a veszélyes anyagok tartalma meghaladja a GB/T 26572 szabványban meghatározott követelményeket. Az "X" betűvel jelölt alkatrészek a globális technológiai fejlődés korlátai miatt károsak.

A termékmodellől függően előfordulhat, hogy a megvásárolt termék nem tartalmazza az összes fenti alkatrészt, például nyomtatott áramköri lapokat és azok alkatrészeit, elektronikus alkatrészeket stb.



Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Shenzhen Gosund Technology Co., Fedél.

Cím: Difu Road 14, Gushu Town, Xixiang Street, Boa'an District, Shenzhen, Kína

Termék:Lenovo TWS fejhallgató

Modell: GM2 PRO

A termék megfelel a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti irányelvnek.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.